

ELIS 3 MF +++


CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER



Scarica qui i smart life per Android



Scarica qui i smart life per iOS

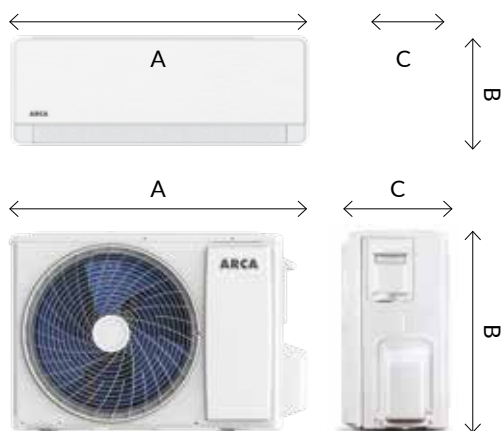

	A mm	B mm	C mm	kg
L2409IAX	761	295	200	7,5
L2412IAX	827	299	201	8,5
L2418IAX	960	315	222	11,5
L2424IAX	1090	328	227	12,5

	A mm	B mm	C mm	kg
L2409EAX	785	536	280	23,5
L2412EAX	781	530	280	24,5
L2418EAX	861	555	300	27,0
L2424EAX	965	700	350	39,0

		L24-09	L24-12	L24-18	L24-24
Potenza raffreddamento	kW	2,7(0,6-4,0)	3,5(0,6-4,1)	5,3(1,3-5,7)	7,2(1,8-7,4)
	Btu/h	9.000	12.000	18.000	18.000
Potenza assorbita	W	130-1200	130-1550	290-2100	230-2760
Corrente assorbita	A	0,5-4,1	0,5-5,8	2,2-9,3	1,0-12,0
SEER		8,5	8,5	6,8	6,1
Classe di efficienza		A+++	A+++	A++	A++
Potenza riscaldamento	kW	3,3(0,9-4,2)	4,2(0,9-4,2)	5,3(1,3-5,5)	7,8(1,8-8,0)
	Btu/h	11.000	14.000	18.000	18.000
Potenza assorbita	W	230-1200	230-1300	250-1800	230-2530
Corrente assorbita	A	1,0-5,7	1,0-6,3	2,0-8,0	1,0-11,0
SCOP (medio)		4,6/A++	4,6/A++	4,0/A+	4,0/A+
SCOP (caldo)		6,0/A+++	6,0/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Temperatura limite (Tol)	°C	-15	-15	-15	-15
Compressore		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Portata aria UI	m³/h	600	650	850	1300
Livello press. Sonora max UI/UE	dB(A)	38/61	39/62	40/62	43/67
Lungh. max. tubi	m	25	25	30	50
Dislivello max. unità	m	10	10	20	25
Refrigerante / q.tà	kg	R32 / 0,55	R32 / 0,6	R32 / 0,85	R32 / 1,3
Connessioni	mm / inch	6,35-1/4"	6,35-1/4"	6,35-1/4"	6,35-1/4"
	mm / inch	9,52-3/8"	9,52-3/8"	12,7-1/2"	15,88-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità. Condizioni prova potenza raffreddamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C. Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C. Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

SERIE	COMPOSIZIONE		EER	PN (kW) raffr.	COP	PN (kW) risc.	Contributo Conto Termico €					
							Zone Climatiche					
							A	B	C	D	E	F
ELIS 3 MF IP-09	U.I.	L2409IAX	3,75	2,70	4,34	3,30	182,85	259,04	335,23	426,66	518,08	548,56
	U.E.	L2409EAX										
ELIS 3 MF IP-12	U.I.	L2412IAX	4,02	3,50	3,96	4,20	226,04	320,22	414,4	527,42	640,44	678,11
	U.E.	L2412EAX										
ELIS 3 MF IP-18	U.I.	L2418IAX	3,25	5,30	3,73	5,30	279,29	395,67	512,04	651,69	791,33	837,88
	U.E.	L2418EAX										
ELIS 3 MF IP-24	U.I.	L2424IAX	3,27	7,20	3,71	7,80	410,23	581,15	752,08	957,19	1162,31	1230,68
	U.E.	L2424EAX										



ARCA srl

Via 1° Maggio, 16 - 46051 San Giorgio Bigarello (MN)


Tel. 0376/372206 r.a. - Fax 0376/374646 - arca@arcacaldaie.com

P. IVA 0158867 020 6

www.arcacaldaie.com

ELIS N MONO ++

CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER

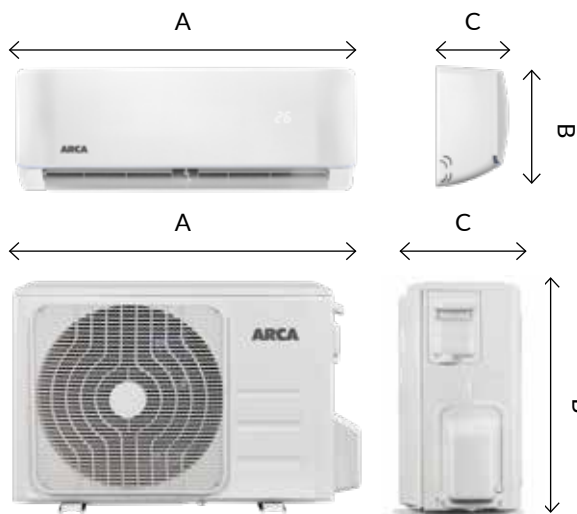

	A mm	B mm	C mm	kg
F9IP-09	722	290	187	7,4
F9IP-12	802	297	189	8,2
F9IP-18	957	302	213	10,0
F9IP-24	1080	335	226	12,9

	A mm	B mm	C mm	kg
F90U-09	770	555	300	26,4
F90U-12	770	555	300	26,5
F90U-181	800	554	333	34,0
F90U-241	845	700	320	48,0

		F9-09	F9-12	F9-181	F9-241
Potenza raffreddamento	kW	2,6(1,0-3,0)	3,5(1,1-4,1)	5,3(3,4-5,8)	7,0(2,1-7,9)
	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Potenza assorbita	W	100-1240	130-1580	560-2050	420-3150
Corrente assorbita	A	0,4-5,4	0,5-6,9	2,4-8,9	1,8-13,8
SEER		6,3	6,1	7,4	6,1
Classe di efficienza		A++	A++	A++	A++
Potenza riscaldamento	kW	2,9(0,8-3,3)	3,8(1,1-4,7)	5,7(3,1-5,9)	7,3(1,6-7,9)
	Btu/h	10.000	13.000	19.000	25.000
Potenza assorbita	W	120-1200	100-1680	780-2000	300-2750
Corrente assorbita	A	0,5-5,2	0,4-6,9	3,4-8,7	1,3-12,2
SCOP (medio)		4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
SCOP (caldo)		5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Temperatura limite (Tol)	°C	-15	-15	-15	-15
Compressore		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240V~ / 50Hz / 1Ph	220-240V~ / 50Hz / 1Ph	220-240V~ / 50Hz / 1Ph	220-240V~ / 50Hz / 1Ph
Portata aria UI	m3/h	466	540	840	980
Livello press. Sonora max UI/UE	dB(A)	38,5/55,5	40,5/56	42,5/56	45/59
Lungh. max. tubi	m	25	25	30	50
Dislivello max. unità	m	10	10	20	25
Refrigerante / q.tà	kg	R32 / 0,55	R32 / 0,55	R32 / 1,08	R32 / 1,42
Connessioni	mm / inch	6,35-1/4"	6,35-1/4"	6,35-1/4"	9,52-3/8"
			9,52-3/8"	12,7-1/2"	15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità. Condizioni prova potenza raffreddamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C. Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C. Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

SERIE	COMPOSIZIONE		EER	PN (kW) raffr.	COP	PN (kW) risc.	Contributo Conto Termico €					
							Zone Climatiche					
							A	B	C	D	E	F
ELIS N F9-09	U.I.	F90U-09	3,6	2,64	3,92	2,93	157,14	222,62	288,1	366,67	445,24	471,43
	U.E	F9IP-09										
ELIS N F9-12	U.I.	F90U-12	3,28	3,52	3,71	3,81	200,38	283,87	367,36	467,55	567,74	601,14
	U.E	F9IP-12										
ELIS N F9-181	U.I.	F90U-181	3,43	5,27	3,76	5,57	292,38	417,04	539,70	686,89	834,08	883,14
	U.E	F9IP-18										
ELIS N F9-241	U.I.	F90U-241	3,28	5,86	3,73	6	316,18	447,92	579,67	737,76	895,85	948,55
	U.E	F9IP-24										



ARCA srl

Via 1° Maggio, 16 - 46051 San Giorgio Bigarello (MN)

Tel. 0376/372206 r.a. - Fax 0376/374646 - arca@arcacaldaie.com

P. IVA 0158867 020 6

www.arcacaldaie.com